Molteni&C

505 UP SYSTEM —
NICOLA GALLIZIA 2021

505 UP System, da sempre un classico dell'offerta Molteni&C nel campo dei sistemi componibili per la zona giorno, si evolve ancora per soddisfare nuovi stili abitativi tipici del vivere contemporaneo. Nicola Gallizia propone una nuova anta arricchita da una maniglia a tutta altezza che diventa un profilo che impreziosisce il layout. Tra le finiture, si inserisce l'essenza rovere caffè e l'esclusivo effetto 3d personalizzabile in tutti i colori della gamma Molteni&C. 505 UP System si allontana ulteriormente dalla classica funzione di libreria, ampliando le sue soluzioni e configurandosi come un moderno elemento di arredo per un concetto contemporaneo di living.

Modulo Harry's Bar
Il modulo Harry's è stato pensato come elemento totalmente autonomo, ma inserito in sospensione nel sistema 505. Due grandi ante, scatolate o vetrate con apertura totale a 180° tramite una cerniera a scomparsa, danno accesso al vano interno, dai preziosi rivestimenti in legno, ceramica o Eco Skin, progettato per ospitare e conservare al meglio utensili e bottiglie per ogni tipo di bevanda.

SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

2025

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

MODULARITA'

Dimensioni

Larghezza d'interasse parete:
320 - 480 - 640 - 960 - 1280 - 1440 - 1920 + 32 mm per spalla finale

Altezze:
465 - 849 - 1233- 1617 - 2001 - 2385 - 2769 - (2961 per taglio a misura) mm

Profondità struttura:
320 - 400 mm

Avvertenze
Per il montaggio si richiede uno spazio minimo di cm 3 in altezza e, nel caso d'inserimento in un vano, in larghezza sono necessari:
- 4 cm per composizioni a terra (2 cm per parte)
- 6 cm per composizioni sospese a muro (3 cm per parte)

Per i tagli nelle tre dimensioni (larghezza, altezza, profondità) la riduzione viene eseguita al millimetro; in tutti i casi il costo della riduzione è a carico del Cliente.

La riduzione in larghezza del modulo è realizzabile fino a 320 mm (misura d'interasse): il modulo L 320 non è quindi riducibile in larghezza.

Non sono possibili riduzioni su:
Cassetti interni ed esterni
Ante battenti vetro
Anta saliscendi
Anta ribalta sp 35
Moduli L 1280, 1420 e 1920 in profondità
Elementi sporgenti DISPLAY P 500

Modularità altezze e profondità per elementi a terra

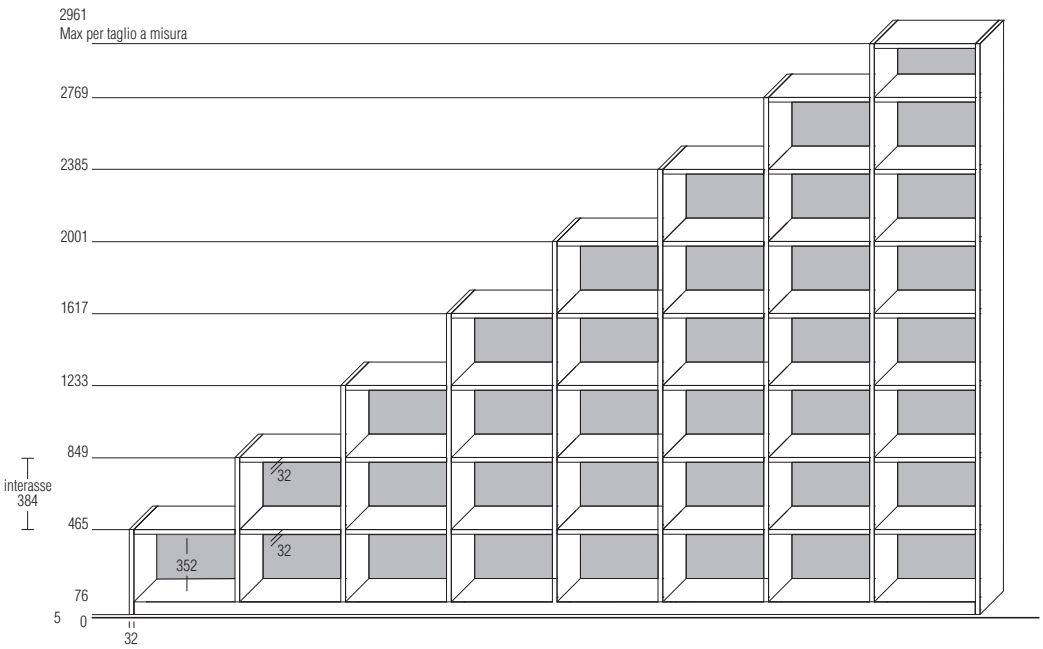

Modularità larghezze

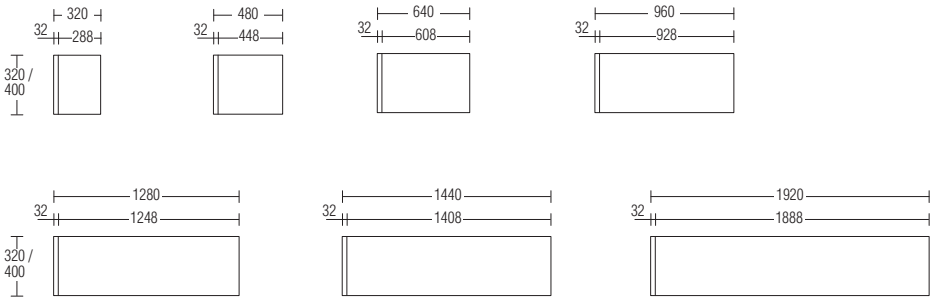

SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

2025

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

FINITURE

Venatura essenza

Apertura a pressione sp 35
- VENATURA ORIZZONTALE per saliscendi, cassetti e ante ribalta

Apertura a pressione sp 22
- VENATURA ORIZZONTALE per cassetti
- VENATURA VERTICALE per ante battente

Rigatura
3D laccato opaco colori

Aperture con maniglia sp 22
- RIGATURA VERTICALE per ante battente

Apertura a pressione sp 22
- RIGATURA ORIZZONTALE per cassetti
- RIGATURA VERTICALE per ante battente

Molteni&C

finiture / **componenti**		laccato opaco colori	laccato lucido colori	glaze	essenze	essenze speciali	3D laccato opaco colori	peltro / rame / iris	vetro trasparente	vetro stopsol trasparente	vetro net	Eco Skin	vetro colorato/ vetro acidato colorato	marmo	essenze rigate
struttura sp 32 e zoccolo		●	●		●										
schienali		●	●		●	●									
pannelli di finitura retro		●	●		●	●									
cassettiere interne		●	●		●	●									
mensole		●	●		●										
tops		●	●		●	●							●	●	
piani sporgenti P 540					●	●						●			
schienali TV		●			●	●									●
spalla centrale divisoria vetro	profili							●							
	vetro								●						
spalle centrali divisorie sp 12								●							
ante apertura sp 35 (saliscendi/ribalta/cassetti)		●	●	●	●	●									
ante / cassetti esterni a pressione sp 22		●	●	●	●	●	●								
anta telaio vetro sp 35	profili							●							
	vetro								●	●*	●				
anta telaio Eco Skin sp 35	profili							●							
	Eco Skin											●			
DISPLAY a giorno / struttura DISPLAY		●			●	●									
ante DISPLAY / cassetti esterni a pressione sp 22		●	●	●	●	●	●								
anta DISPLAY telaio vetro sp 35	profili							●							
	vetro								●	●*	●				
anta DISPLAY telaio Eco Skin sp 35	profili							●							
	Eco Skin											●			
anta con maniglia sp 22/35		●	●	●	●	●	●								

*** per anta saliscendi stopsol (acidato)**

colori

Laccati opaco
3D laccati opaco
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
PX peltro
RX rame
TO tortora
PR petrolio
BG borgogna
LS london sky
SU stardust
ML moonlight
SP spice
PG pine green
AW almond white
CP cappuccino
IX iris
FG forest green
DB dark blue gray
OY oz yellow

Laccati
lucido
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
PX peltro
RX rame
TO tortora
PR petrolio
BG borgogna
LS london sky
SU stardust
ML moonlight
SP spice
PG pine green
AW almond white
CP cappuccino
IX iris
FG forest green
DB dark blue gray
OY oz yellow

Essenze
struttura e facciata
EU eucalipto
RF rovere grafite
RC rovere caffé

Essenze speciali
RT rovere thermo
RS rovere sunrise

Essenze rigate
REU eucalipto rigato
RRF rovere grafite rigato
RRS rovere sunrise rigato
RRT rovere thermo rigato
RRC rovere caffé rigato

Vetro
colorato
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
PX peltro
RX rame
TO tortora
PR petrolio
BG borgogna
LS london sky
SU stardust
ML moonlight
SP spice
PG pine green
AW almond white
CP cappuccino
IX iris
FG forest green
DB dark blue gray
OY oz yellow

Vetro acidato
colorato
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
PX peltro
RX rame
TO tortora
PR petrolio
BG borgogna
LS london sky
SU stardust
ML moonlight
SP spice
PG pine green
AW almond white
CP cappuccino
IX iris
FG forest green
DB dark blue gray
OY oz yellow

Eco Skin
grigio
visone
canapa
avorio
testa di moro
terra
taupe
artico

Marmo
bianco Carrara
grigio oriente
verde alpi
nero marquina
calacatta
(prezzo speciale)
rosso lepanto
(prezzo speciale)

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

FINITURE MODULO BAR HARRY'S

finiture / **componenti**		laccato opaco colori	essenze/ essenze speciali	peltro / rame / iris	vetro trasparente	vetro stopsol trasparente/ stopsol acidato	Eco Skin grigio / testa di moro	ceramica calacatta vena vecchia	laccato opaco peltro	rovere nero/ black	vetro acidato colorato
struttura		●									
schienale								●			●
frontale cassetto-vassoio			●								
porta calici									●		
accessori cassetti										●	
top piano cassettiera							●				
ante vetro	profili			●							
	vetro					●					
ante legno	anta		●								
	fondo interno						●				
	vaschette						●				
ante Stripe	telaio e griglia		●								
	vetro				●						

colori

Laccati opaco
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
PX peltro
RX rame
TO tortora
PR petrolio
BG borgogna
LS london sky
SU stardust
ML moonlight
SP spice
PG pine green
AW almond white
CP cappuccino
IX iris
FG forest green
DB dark blue gray
OY oz yellow

Essenze
EU eucalipto
RF rovere grafite
RC rovere caffé

Essenze speciali
RT rovere thermo
RS rovere sunrise

Eco Skin
grigio
testa di moro

Vetro acidato colorato
BC bianco calce
PE perla
DN duna
PL platino
NE nero
AT antracite
SE senape
SI silice
DO dolomite
AL argilla
MK moka
CZ carta da zucchero
SA sabbia
RU rubino
PX peltro
RX rame
TO tortora
PR petrolio
BG borgogna
LS london sky
SU stardust
ML moonlight
SP spice
PG pine green
AW almond white
CP cappuccino
IX iris
FG forest green
DB dark blue gray
OY oz yellow

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

INFORMAZIONI TECNICHE

SPALLE, PIANI SP. 32, SCHIENALI, SCHIENALI TV
Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Eucalipto (Eucalyptus globulus), Rovere (Quercus) o con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della “Gamma Molteni”.

SPALLE VETRO
Cristallo temperato sp. 8 mm con profilo anteriore in estruso d’alluminio verniciato.

PIANO RINFORZATO
Il pannello è realizzato in tamburato con barre interne di rinforzo in ferro, rivestito con tranciato di legno Eucalipto, Rovere o con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della “Gamma Molteni”.

ZOCCOLO
Estruso d’alluminio anodizzato, verniciato nei colori della “Gamma Molteni” o rivestito con tranciato di legno Rovere o Eucalipto.

ANTE LEGNO SP. 22 E FRONTALE CASSETTO ESTERNO SP. 22
Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Rovere, Eucalipto o con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della “Gamma Molteni”.

ANTE VETRO
Telaio in estruso d’alluminio verniciato. Cristallo temperato sp. 5 mm nelle finiture della “Gamma Molteni”.

PIANO SPORGENTE
Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Eucalipto, Rovere o con ecopelle nei colori della “Gamma Molteni”. Profilo perimetrale in estruso d’alluminio verniciato nei colori della “Gamma Molteni”. In caso di utilizzo all’esterno della composizione il piano è dotato di staffe metalliche per il fissaggio a muro.

TOP LEGNO SP. 10
Pannello di particelle di legno rivestito con tranciato di legno Rovere, Eucalipto o con nobilitazione melaminica, verniciato nei colori della “Gamma Molteni”.

TOP VETRO SP. 10
Cristallo temperato sp. 10 mm. verniciato nei colori della “Gamma Molteni”.

TOP MARMO SP. 15
Marmo nelle finiture della Gamma con trattamento antimacchia idrorepellente.

FONDO E SPONDE INTERNO CASSETTO
Pannello di particelle di legno, con nobilitazione melaminica.

MANIGLIE E PASSACAVI
Realizzate con diversi materiali e finiture.

RIPIANI VETRO
Cristallo temperato sp. 8 mm., trasparente.

BARRA PER PONTE
Estruso di alluminio anodizzato.

Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

INFORMAZIONI TECNICHE

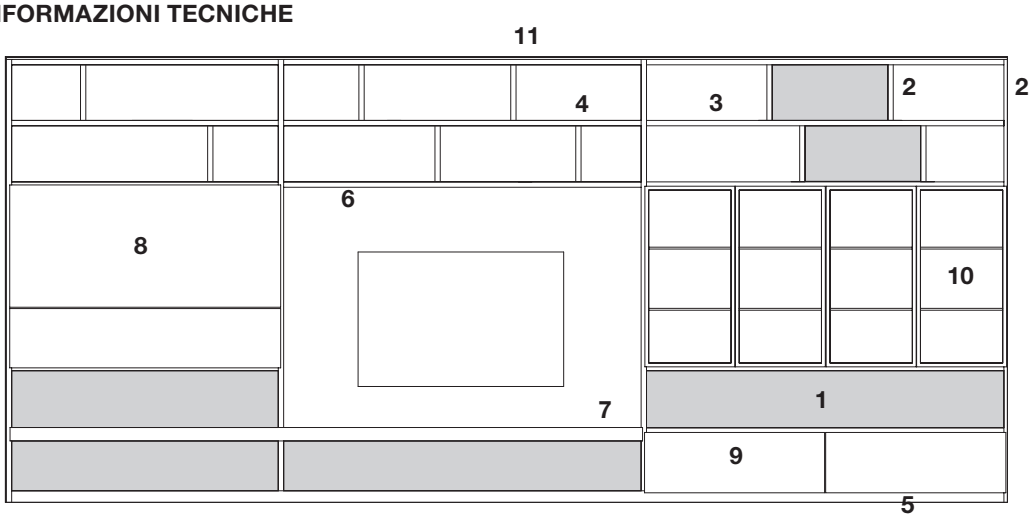

1 Schienale
2 Spalla
3 Piano
4 Piano alluminio/rinforzato
5 Zoccolo
6 Barra per ponte
7 Piano sporgente P 540
8 Ante e frontali sp. 35
9 Ante e frontali sp. 22
10 Ante vetro
11 Top sp. 10

REGOLAZIONE CERNIERE
ANTE SP. 22 CON MANIGLIA



REGOLAZIONE CERNIERE
ANTE SP. 22 PREMI-APRI /
ANTE VETRO

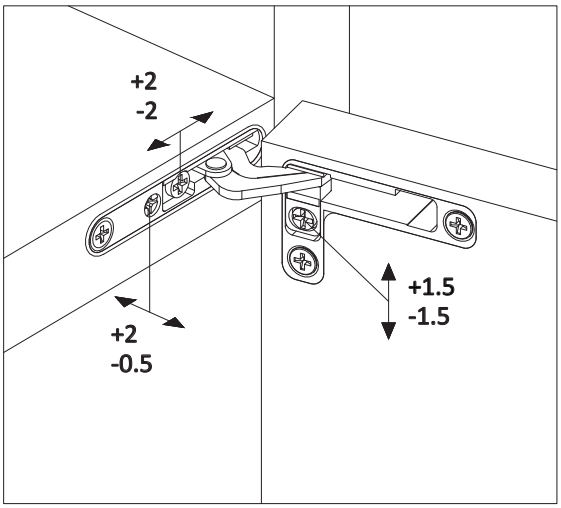



Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

VANI PASSANTI

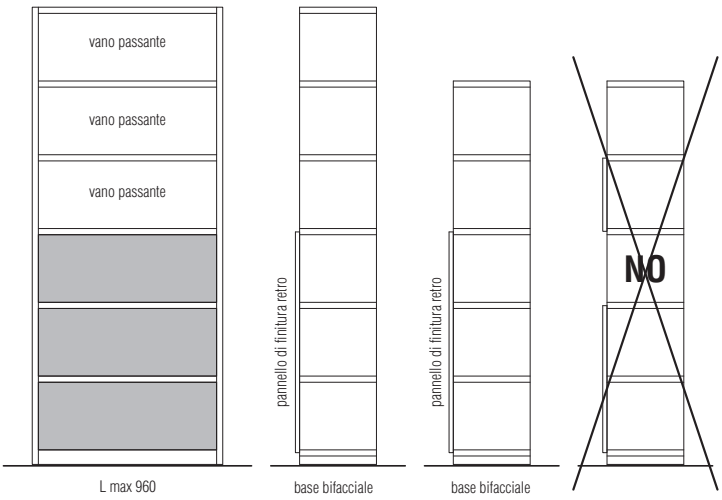



Composizioni bifacciali (centrostanza) con vani passanti

- Possibilità di vano passante per i moduli L max 960.
- Presenza di pannelli di finitura retro con partenza dalla base a copertura del 50% della struttura in altezza; nel caso di vani dispari, 50% più un vano.
- Non è possibile l'inserimento dei DISPLAY nei vani passanti.
- Non è possibile l'inserimento di luci in quanto tutte le lavorazioni per il passaggio cavi rimarrebbero a vista da un lato.
- Nei vani passanti non possono essere inserite le spalle centrali divisorie in quanto le lavorazioni di giunzione rimarrebbero a vista.
- Per il vano L 960 è possibile l'inserimento del ripiano rinforzato a discrezione del Cliente.

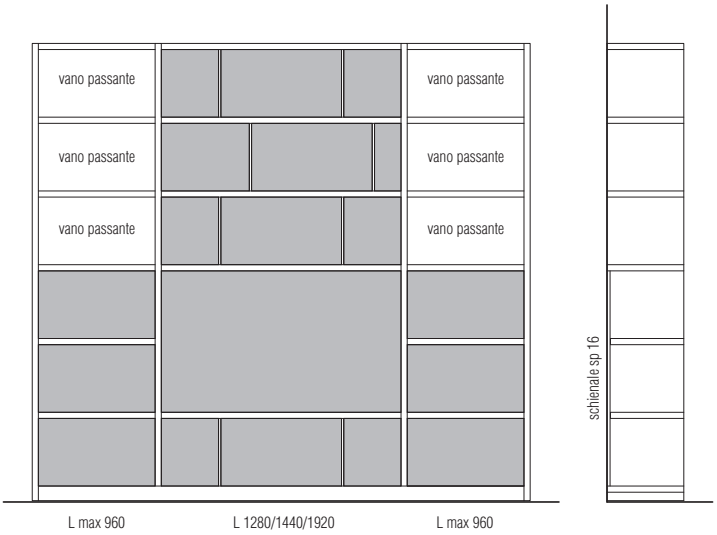

Composizioni a parete con vani passanti

- Possibilità di vano passante per i moduli L max 960.
- Presenza di schienale sp 16 con partenza dalla base a copertura del 50% della struttura in altezza; nel caso di vani dispari, 50% più un vano.
- Non è possibile l'inserimento dei DISPLAY nei vani passanti.
- È possibile l'inserimento di luci ma è responsabilità dell'installatore nascondere il passaggio cavi nei vani privi di schienale.
- Nei vani passanti possono essere inserite le spalle centrali divisorie.
- Per il vano L 960 è possibile l'inserimento del ripiano rinforzato a discrezione del Cliente.

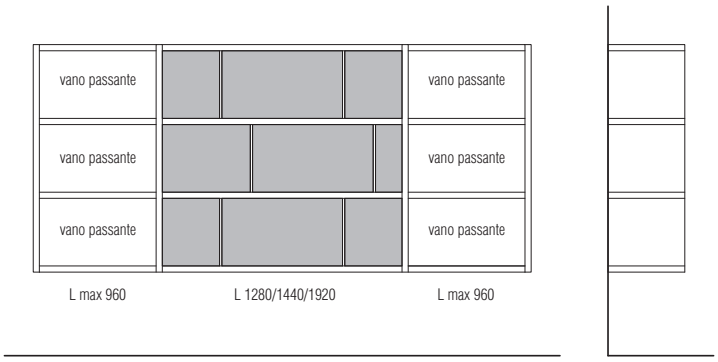

Composizioni appese con vani passanti

- Possibilità di vano passante per i moduli L max 960.
- Non è possibile l'inserimento dei DISPLAY nei vani passanti.
- È possibile l'inserimento di luci ma è responsabilità dell'installatore nascondere il passaggio cavi nei vani privi di schienale.
- Nei vani passanti possono essere inserite le spalle centrali divisorie.
- Per il vano L 960 è possibile l'inserimento del ripiano rinforzato a discrezione del Cliente.

Molteni&C

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

Composizioni
con ante legno a presione

da terra - max 4 moduli



sospese - max 4 moduli



sovrapposte



Composizioni
con ante legno con maniglia

da terra - 5/6/7 moduli



Composizioni
con ante vetro

da terra - max 6 moduli



sospese - max 5 moduli



sovrapposte - max 3 moduli



Suddivisione vani L 960
per chiusura parziale con anta



Nel caso si inserisca
una spalla centrale divisoria
H 2 e H 3 moduli è necessario
inserire le spalle centrali divisorie
anche nei vani sottostanti

Con presenza di cassetto
nella parte inferiore
prevedere piano rinforzato
nella L 928

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

COSTRUZIONE MODULI FINO A L 960

I moduli devono sempre avere gli schienali sp 16 interi o spezzati.
Le composizioni bifacciali possono essere realizzate con pannelli di finitura retro.
La presenza di schienali o pannelli di finitura retro è indispensabile per la stabilità delle composizioni.
Eventuali richieste di moduli con vani passanti dovranno essere vagliate dall'Ufficio Tecnico Molteni in quanto potrebbero compromettere la stabilità della composizione.

Legenda
PS - piani strutturali
RG - ripiani giorno
RI - ripiani interni
BA - base
Z - zoccolo

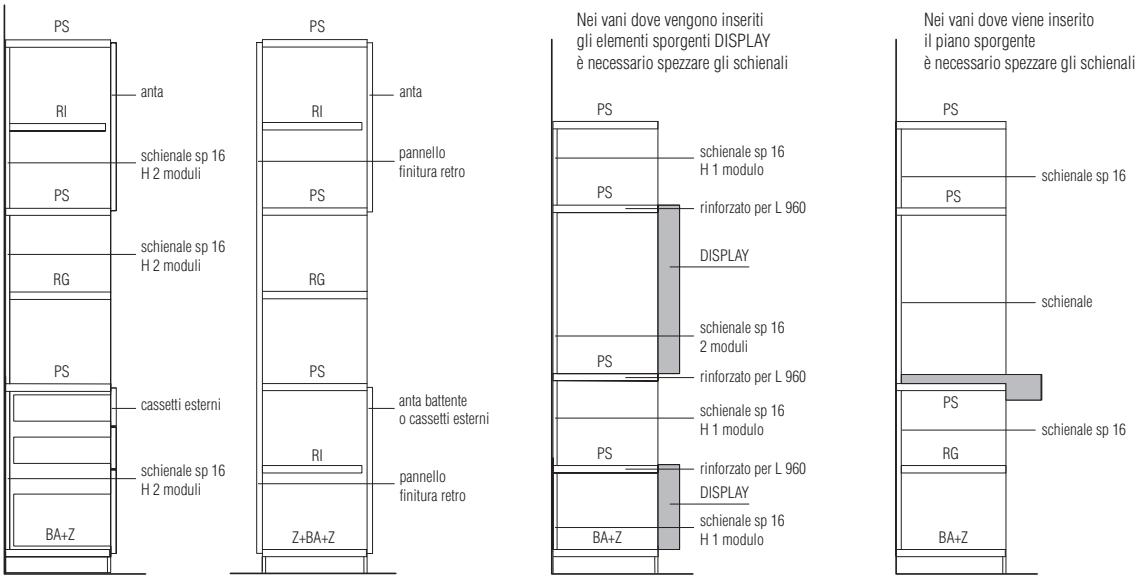

Posizionamento DISPLAY

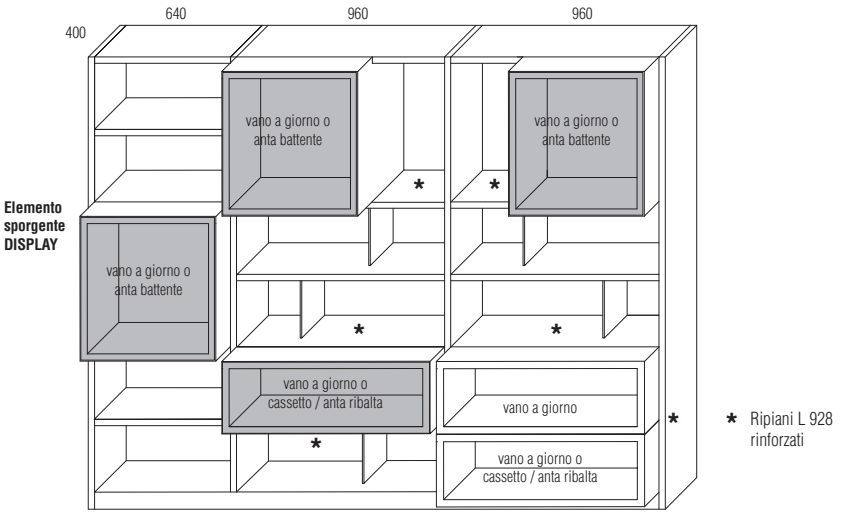

L'elemento sporgente DISPLAY può essere inserito nel vano della sua stessa misura o in un vano più largo.

Il posizionamento all'interno del vano deve sempre rispettare il passo 160 mm perchè fissato alla struttura P 400.

Nei vani inferiori all'elemento sporgente DISPLAY deve sempre essere inserita una spalla centrale divisoria o un altro DISPLAY, ad eccezione del modulo L 640. Nei vani L 960 i piani strutturali inferiori e/o superiori al DISPLAY devono essere rinforzati.

Sopra e sotto all'elemento sporgente DISPLAY con anta ribalta può essere messo solo un DISPLAY a giorno.

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

COSTRUZIONE MODULI 1280-1440-1920

Per la costruzione di questi moduli è richiesta obbligatoriamente la presenza in ogni vano di:
- schienale sp 16 (sempre nella larghezza del modulo)
- una o più spalle centrali divisorie (legno sp 32 - vetro sp 10 o stondate sp 12) posizionate a passo 160 mm a distanza max di mm 960 per vani L 1280/1440
- due o più spalle centrali divisorie posizionate a passo 160 mm a distanza max di mm 960 per vani L 1920.

Tale costruzione non necessita di piani strutturali rinforzati salvo nei casi d'inserimento del DISPLAY o nelle altre situazioni indicate nei paragrafi specifici.

Nella parte a giorno è possibile realizzare vani più alti o più bassi di 64 mm rispetto al modulo di serie (mm 352).
A tal fine sono disponibili spalle centrali divisorie e schienali da mm 416 e mm 288.
All'interno di una colonna i vani mm 416 e mm 288 devono sempre compensarsi.

Molteni&C

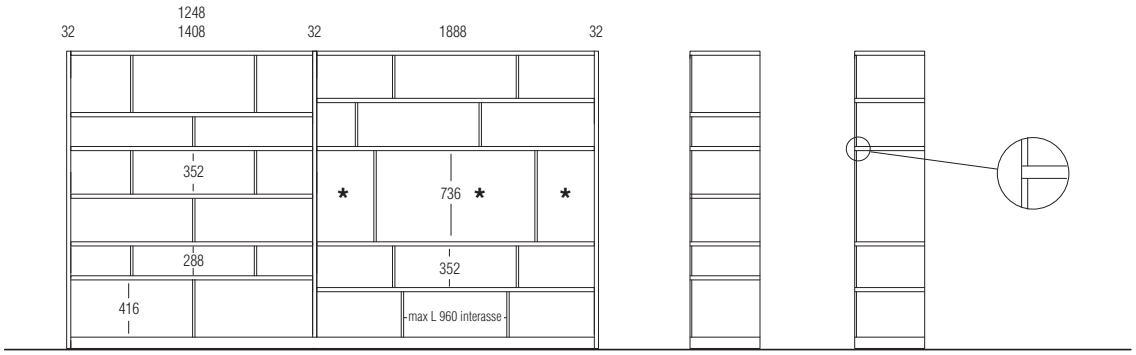

Minimo due spalle divisorie per vano a una distanza massima di mm 960

* I vani indicati possono essere chiusi da ante legno o vetro con l'utilizzo delle spalle centrali divisorie legno sp 32 mm

L'altezza massima delle spalle legno è di mm 1120 (H 3 moduli)

Moduli L 1280-1440-1920 con ante

Composizioni con ante

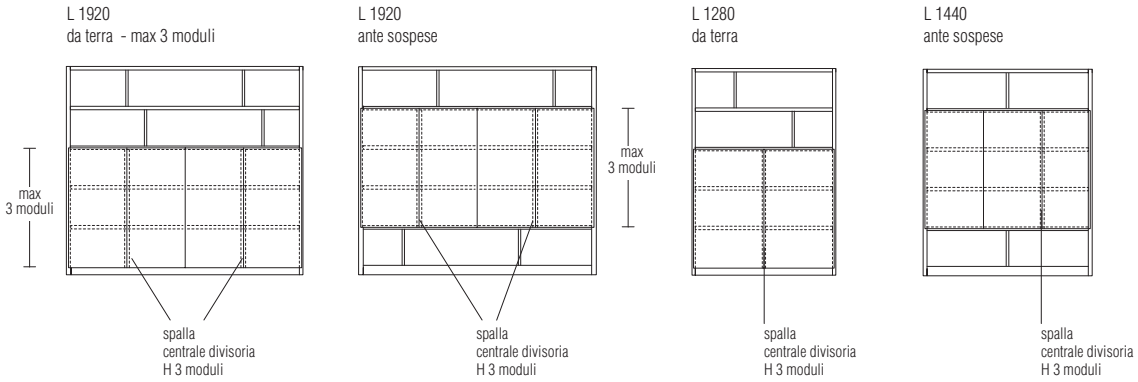

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

COSTRUZIONE MODULI 1440 - 1920

Esempio 1

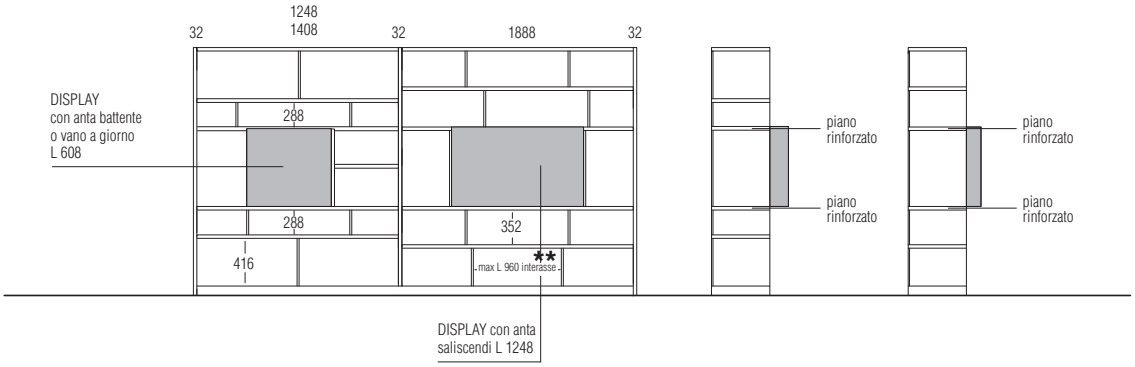

Esempio 2

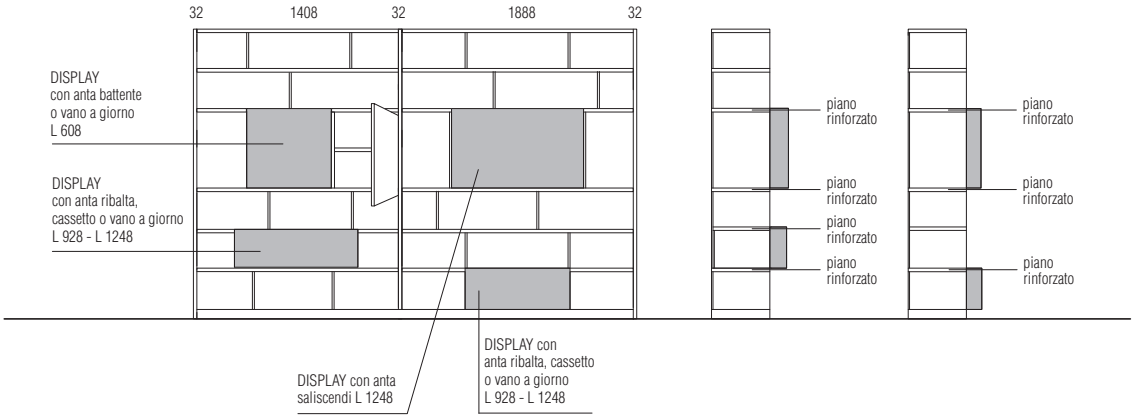

Gli elementi sporgenti DISPLAY possono essere inseriti liberamente nei vani senza spalle centrali divisorie, ma con l'utilizzo di piani rinforzati.
Il posizionamento deve sempre rispettare il passo 160 mm perchè fissati alla struttura.

Nel caso si volesse chiudere il vano laterale adiacente o inserire un ripiano è necessario l'utilizzo
della spalla centrale divisoria legno sp 32 mm (vedi esempi).

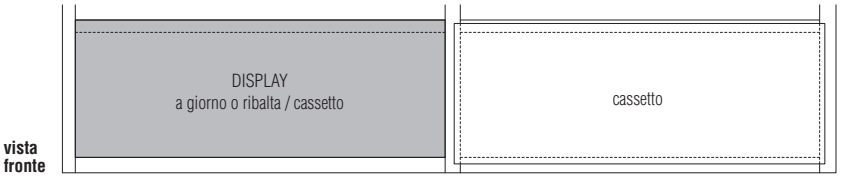

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

COSTRUZIONE MODULI 1280-1440-1920

I vani L 1280-1440-1920 possono essere utilizzati per l'inserimento di ante vetro con spalle vetro.
In questo caso i piani sono interi a filo spalla e le spalle centrali divisorie vetro sempre H 1 modulo.

Molteni&C

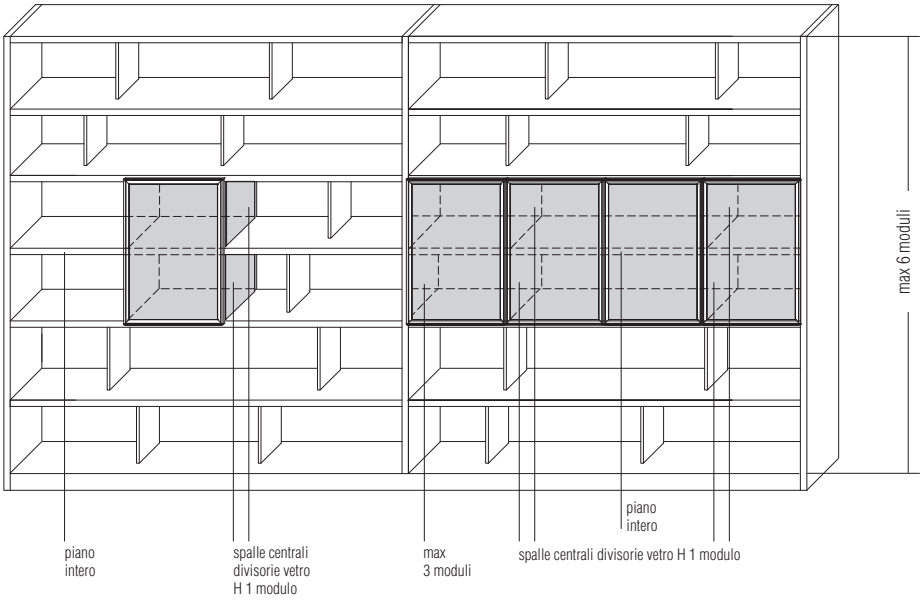

**sezione
laterale**

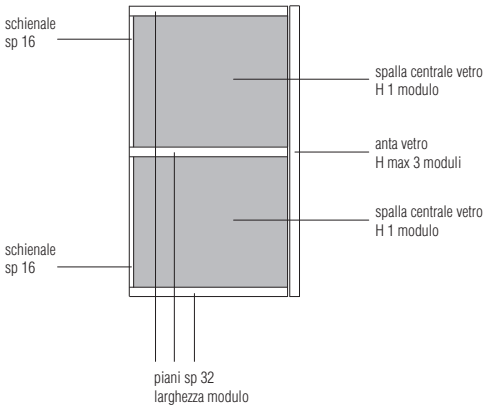

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

PUNTI D'ATTENZIONE COMPONIBILITÀ

Vani con boiserie pannelli multipli P 400
E' obbligatoria la presenza di un vano superiore e inferiore al vano boiserie con pannelli doppi.
Inoltre la larghezza dei piani superiori e inferiori **A** deve corrispondere alla larghezza del pannello

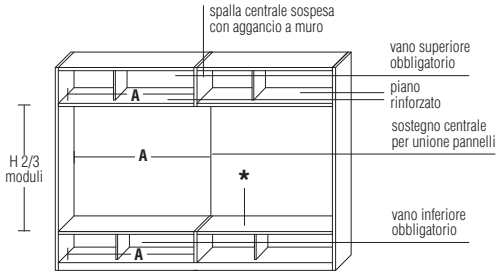

* La parte inferiore del vano boiserie deve sempre essere finita con un top legno sp 10 oppure con un piano sporgente P 540 H 72

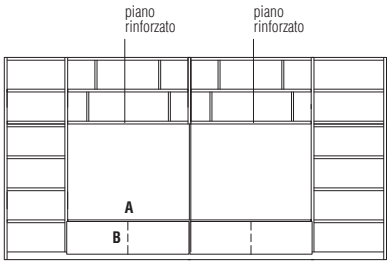

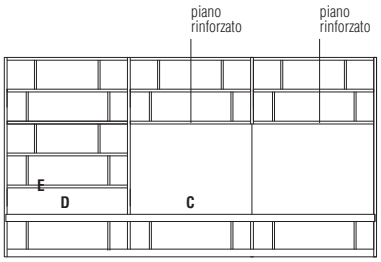

A - Il top legno sp 10 è sempre della stessa dimensione del vano boiserie

B - Il vano può essere chiuso con ribalta o cassetti seguendo le regole costruttive

C - Il piano sporgente può prolungarsi su più vani della composizione

D - Il vano sopra il piano sporgente non può ricevere spalle sp 32.

E - Per vani L 1280-1440-1920 utilizzare sempre piano rinforzato

---

Struttura per Harry's Bar
Harry's deve sempre essere inserito:
- in colonne P 400
- in colonne L modulo 1280
- tra due spalle a terra
- partendo dal secondo modulo (H 465)

Il vano dove si inserisce Harry's è senza schienale in quanto il prezzo dello schienale è già compreso nel modulo bar.
I piani strutturali inferiori e superiori al modulo bar Harry's devono essere rinforzati.
Le composizioni 505 UP System con il modulo bar Harry's prevedono il fissaggio a muro.

* piani rinforzati

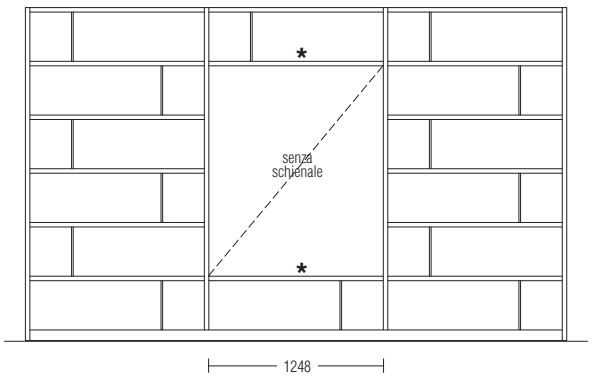

Harry's bar inserito lateralmente necessita di uno spazio minimo di 640 mm per l'apertura dell'anta.
è possibile mettere due Harry's bar nella stessa composizione inserendo un vano L 640 tra i due

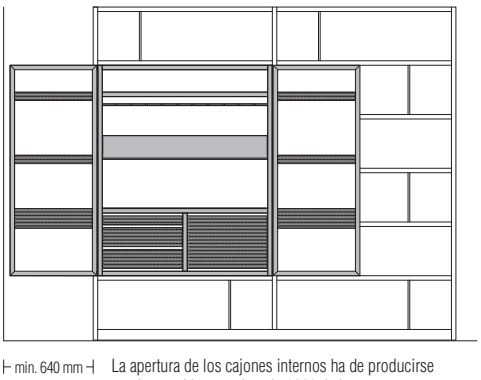

La apertura de los cajones internos ha de producirse previa rotación completa de 180° de la puerta

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

SCHEMA FORATURA SPALLE A TERRA

La foratura delle spalle per il posizionamento dei ripiani è disponibile in queste modalità da specificare all'atto dell'ordine:
A - Fori solo in corrispondenza dei ripiani
B - Gruppo 3 fori (interasse mm 64) a passo 384 mm
C - Passo costante 64 mm - con sovrapprezzo
Nel caso non vi siano indicazioni specifiche verrà eseguita la foratura tipo B - gruppo 3 fori.
Le singole colonne di una composizione possono avere forature differenti.
All'interno della colonna il tipo di foratura non può variare.

Avvertenze
Le spalle sospese sono prive di foratura per ripiani nella parte alta per mm 400 (vedi disegno). Le spalle centrali divisorie H 1 modulo sono sempre prive di foratura.

Nelle parti a giorno è possibile realizzare vani più alti o più bassi di 64 mm rispetto al modulo di serie (mm 384).
A tal fine sono disponibili spalle centrali divisorie e schienali da mm 416 e mm 288.

Molteni&C

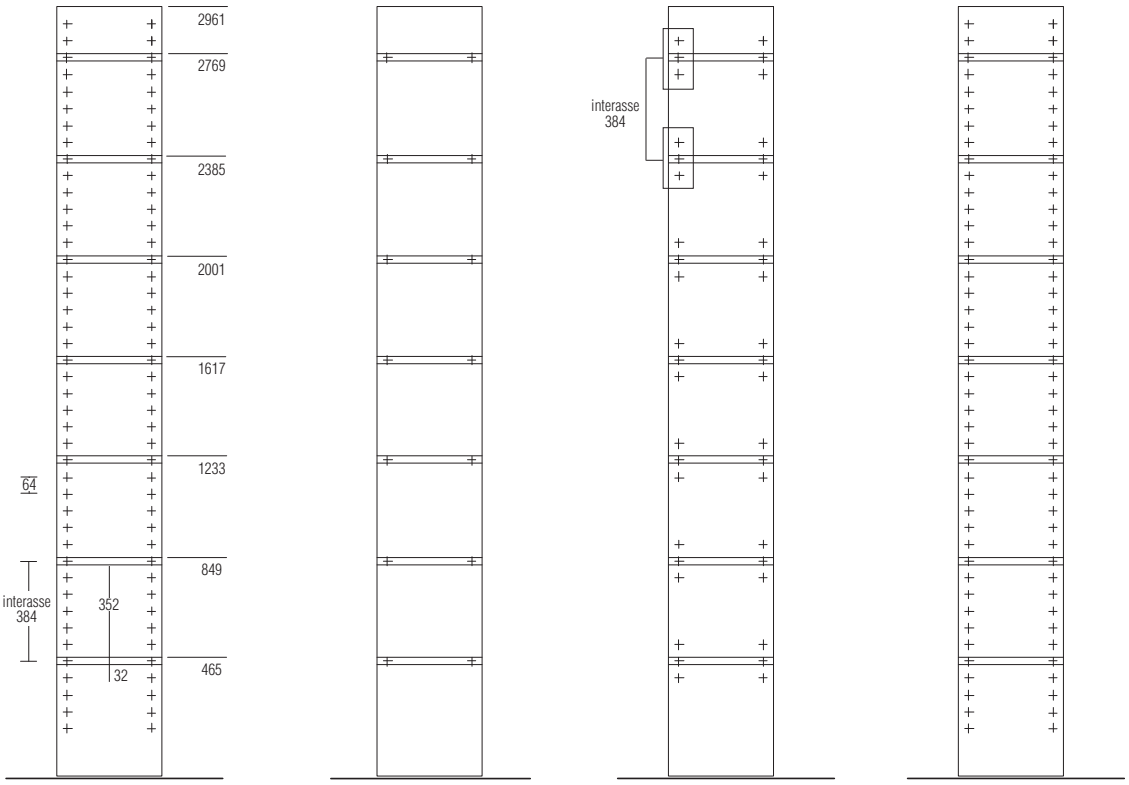

schema completo quotato

A - fori in corrispondenza dei ripiani

B - gruppo 3 fori

C - passo costante mm 64 con sovrapprezzo

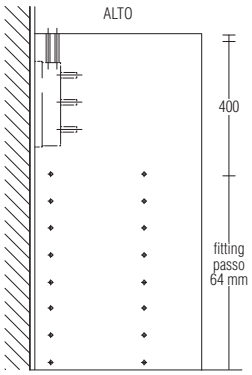

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

CAMBIO DI PROFONDITÀ

Quando il modulo della profondità minore è a giorno il cambio di profondità avviene fissando direttamente i componenti di questo modulo alla spalla adiacente della profondità maggiore **(esempio 1)**.
Quando il modulo della profondità minore è chiuso con ante o cassetti il cambio di profondità si ottiene accostando due composizioni di diversa profondità **(esempio 2)**.
Non è possibile l'utilizzo del top di finitura in vetro e in marmo nelle situazioni di cambio di profondità.
L'eventuale top su composizione con cambio di profondità verrà fornito sempre in due parti.

CAMBIO DI ALTEZZA

Con il cambio di altezza l'utilizzo del top viene realizzato come nel disegno in calce.

Molteni&C

Cambio di profondità composizione unica
(esempio 1)

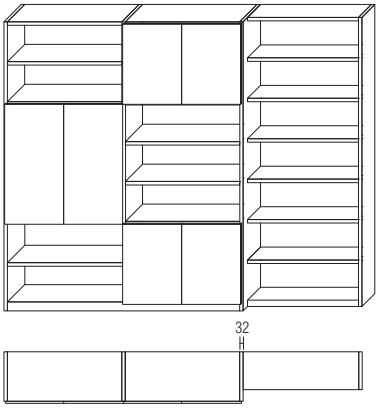

Cambio di profondità 2 composizioni
(esempio 2)

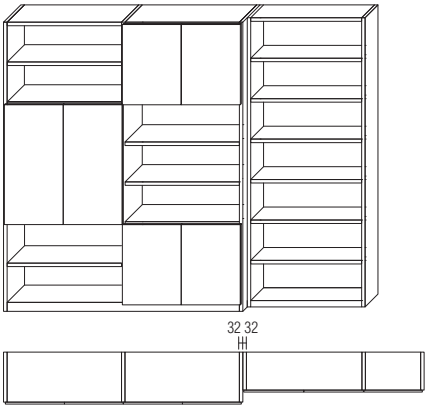

Cambio di altezza composizione unica

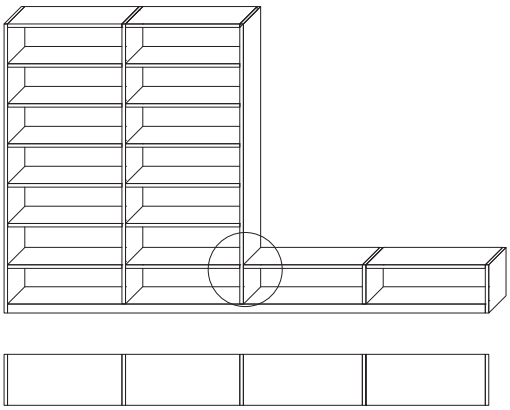

fronte



pianta

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

CASSETTIERE INTERNE

**Per vani a giorno, ante vetro battente
e ante legno battente sp 22 a pressione**

Le cassettiere possono essere inserite tra due piani di serie sp 32 mm (esempio **A**).
I cassetti sono sempre con apertura a pressione e sempre ad estrazione totale.
I cassetti sono a filo struttura per vani a giorno mentre sono arretrati di 18 mm (in allineamento con i ripiani interni) nel caso di inserimento nelle ante vetro battente.

* essenze
eucalipto, rovere grafite

Molteni&C

Esempio A

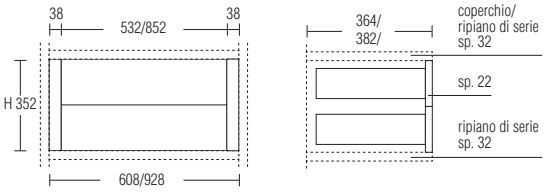

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

VANI BOISERIE CON PANNELLI MULTIPLI P 400

Utilizzando i moduli 1280-1440-1920 è possibile realizzare vani boiserie da due o tre schienali fino a L mm 5728.
Il vano boiserie è sempre dotato di due o tre schienali removibili su cui è possibile appendere la TV.
In caso di TV appeso il foro passacavi sullo schienale è a carico del cliente.
Lo schienale è fissato frontalmente. Il sopralzo ha l'obbligo di utilizzo della barra anche se è fissato a muro o la composizione è sospesa. Gli schienali sono agganciati centralmente grazie al sostegno centrale per unione pannelli.

Il piano strutturale sopra il vano boiserie è sempre rinforzato.

Nel caso di misura superiore a mm 3808 la barra di sostegno verrà realizzata in due pezzi.

L'altezza dello schienale è inferiore rispetto all'altezza del vano per consentire il passaggio dei cavi dall'intercapedine al vano TV (vedi dettagli A e B).

Ricetrasmettitore segnali TV
Il sensore ø 18 è sempre posizionato nella parte inferiore dello schienale TV.
All'atto dell'Ordine specificare dx o sx. Le barre IR possono essere inserite solo nei vani laterali e/o inferiori adiacenti al vano TV (da segnalare all'atto dell'ordine). Il costo del passacavi non è compreso. La barra IR può essere applicata solo ai piani strutturali.
Passacavi
I vani TV possono essere collegati tramite passacavi ai vani adiacenti laterali o inferiori.
Il passaggio dei cavi è posto nella parte dietro lo schienale TV.
Riduzioni
Possibili riduzioni solo in larghezza considerando per lo schienale un sovrapprezzo.

Molteni&C

Vani con boiserie pannelli multipli P 400
E' obbligatoria la presenza di un vano superiore e inferiore al vano boiserie con pannelli doppi.
Inoltre la larghezza dei piani superiori e inferiori **A** deve corrispondere alla larghezza del pannello

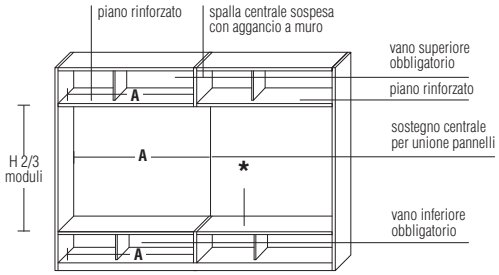

È possibile ridurre i pannelli solo in larghezza.
Considerare sovrapprezzo.

* La parte inferiore del vano boiserie deve sempre essere finita con un top legno sp 10 oppure con un piano sporgente P 540 H 72

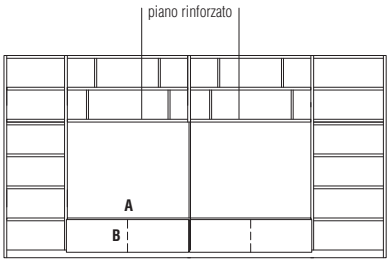

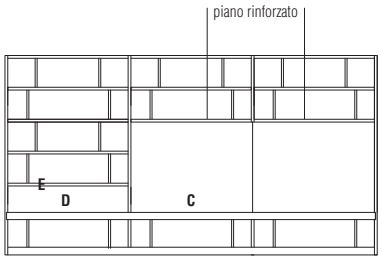

A - Il top legno sp 10 è sempre della stessa dimensione del vano boiserie

B - Il vano può essere chiuso con ribalta o cassetti seguendo le regole costruttive

C - Il piano sporgente può prolungarsi su più vani della composizione

D - Il vano sopra il piano sporgente non può ricevere spalle sp 32.

E - Per vani L 1280-1440-1920 utilizzare sempre piano rinforzato

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

VANI TV P 400 (PANNELLO SINGOLO)

Utilizzando le larghezze di modulo 1280-1440-1920 è possibile realizzare vani TV.
Il vano TV è sempre dotato di uno schienale removibile su cui è possibile appendere la TV.
In caso di TV appeso il foro passacavi sullo schienale è a carico del cliente.
Lo schienale è fissato frontalmente. Il sopralzo ha l'obbligo di utilizzo della barra anche se è fissato a muro o la composizione è sospesa.

Il piano strutturale sopra il vano TV è sempre rinforzato.

L'altezza dello schienale TV è inferiore rispetto all'altezza del vano per consentire il passaggio dei cavi dall'intercapedine al vano TV (vedi dettagli A e B).

Ricetrasmettitore segnali TV
Il sensore ø 18 è sempre posizionato nella parte inferiore dello schienale TV.
All'atto dell'Ordine specificare dx o sx. Le barre IR possono essere inserite solo nei vani laterali e/o inferiori adiacenti al vano TV (da segnalare all'atto dell'ordine). Il costo del passacavi non è compreso. La barra IR può essere applicata solo ai piani strutturali.
Passacavi
I vani TV possono essere collegati tramite passacavi ai vani adiacenti laterali o inferiori.
Il passaggio dei cavi è posto nella parte dietro lo schienale TV.
Riduzioni
Sono possibili riduzioni solo per vani TV a giorno con sovrapprezzo per il taglio dello schienale (riduzioni min H 2 moduli) e per la barra.

Molteni&C

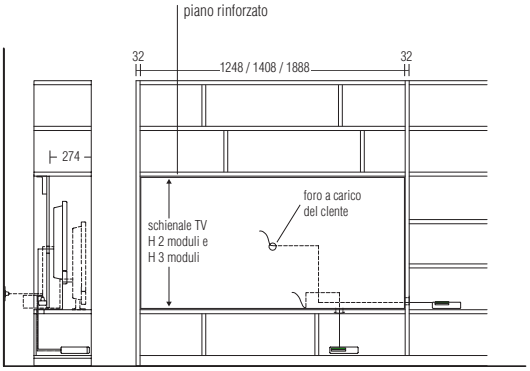

impianto ricetrasmettitore segnali TV

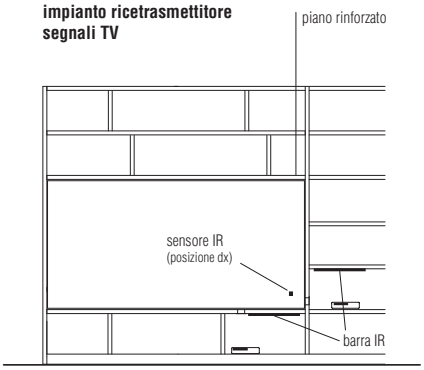

esempio vano TV
L 1888

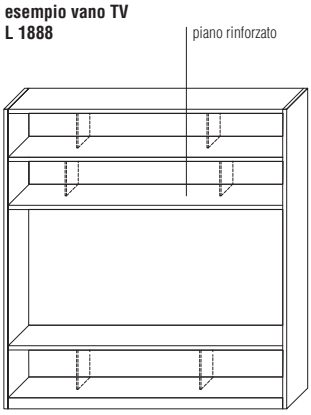

Pannelli boiserie / schienali per TV sp 16 - Essenza rigata



Finiture
eucalipto rigato
rovere caffé rigato
rovere grafite rigato
rovere sunrise rigato
rovere thermo rigato

La rigatura del pannello
è sempre in finitura nero.

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

ESEMPI VANO TV L 1280/1440/1920

Molteni&C

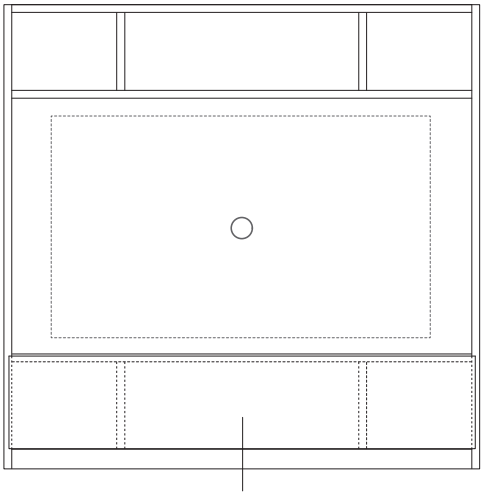

ribalta (sezione 1)

sezione 1

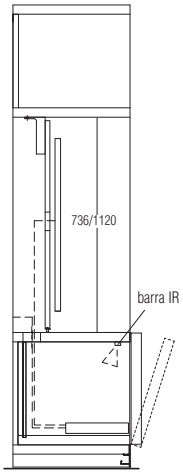

P 400

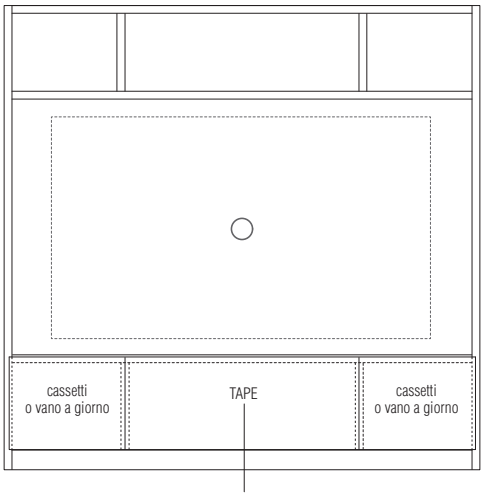

TAPE (sezione 2)

sezione 2

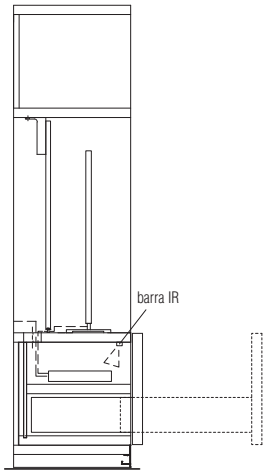

P 400



dettaglio A - **con TV in appoggio**

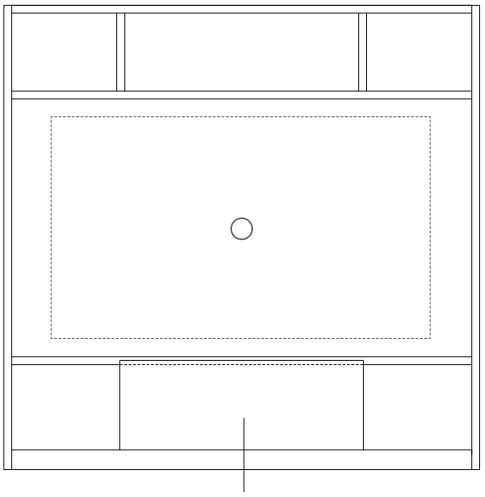

DISPLAY P 500
con ribalta (sezione 3)

sezione 3

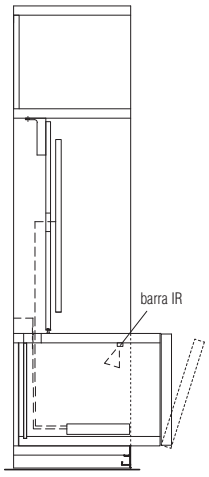



dettaglio B - **esempio con TV appesa**

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

VANO TV EXTRALARGE

Al fine di consentire l'inserimento di televisori fino a 85" è possibile realizzare il vano TV qui rappresentato utilizzando due pannelli **SHB12/16** e una barra di sostegno centrale **PGB16.**
In caso di televisore in appoggio utilizzare il piano sporgente, come da sezione nell'esempio indicato.

Molteni&C

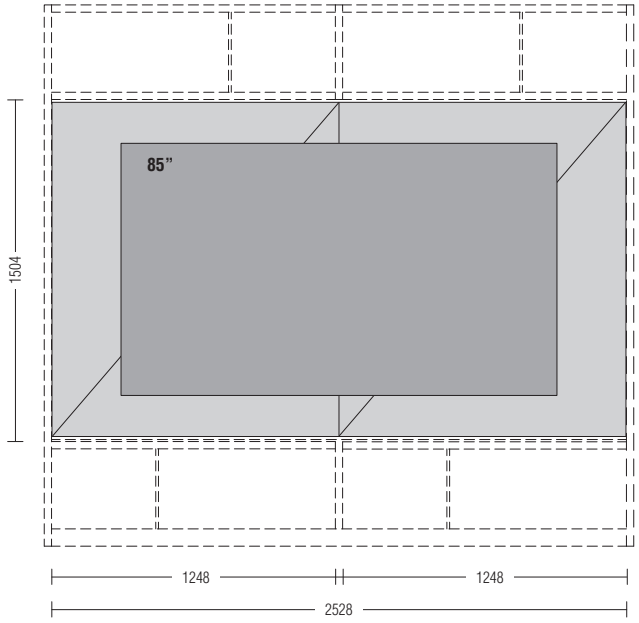

TV in appoggio

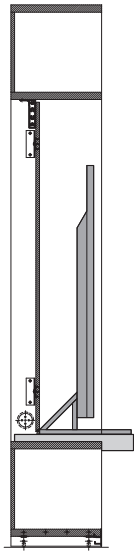

TV appesa



In caso di TV appesa si sconsiglia il fissaggio di bracci mobili ai pannelli

pannello per TV sp 16
H 1504 (4 moduli)

1248



SHB12/16

passacavi

EPA1

sostegno centrale per unione pannelli

H 4 moduli
PGB16

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

ANTE SALISCENDI E RIBALTA SP 35

I vani delle composizioni 505 UP L 1280-1440 possono essere chiusi con ante saliscendi sempre in H 2 moduli. I piani inferiore e superiore devono essere obbligatoriamente piani strutturali rinforzati con interruzione dello schienale. L'anta saliscendi non può essere utilizzata nella P 320. Per l'apertura del saliscendi i due vani superiori devono essere a giorno.
Il meccanismo saliscendi è contenuto completamente nel vano H 2 moduli o H 3 moduli se abbinato all'anta ribalta. È possibile affiancare due ante saliscendi.
L'anta saliscendi si può chiudere su un piano sporgente P 540 H 72.

Avvertenze
Il prezzo del saliscendi è comprensivo dei binari applicati sulle spalle.
A richiesta, senza sovrapprezzo, l'anta saliscendi può essere realizzata con una maniglia tipo "B" applicata centralmente in basso.

Maniglia tipo "B"



sezione A-A



Riduzioni
Non sono possibili riduzioni

* essenza solo con venatura orizzontale

Molteni&C

21—
31

Ripiani rinforzati

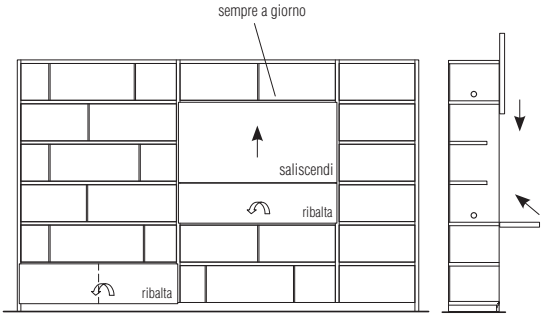

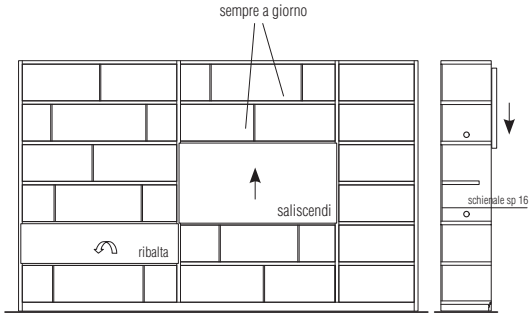

Interno de luxe
(da inserire nel vano con schienali di serie)

Versione saliscendi + ribalta accessoriato con:
- 2 specchi bronzo
- Mensola rivestita in Eco Skin nei colori della Gamma Molteni con presa elettrica e usb di ricarica
- Impianto a 3 luci led con interruttore

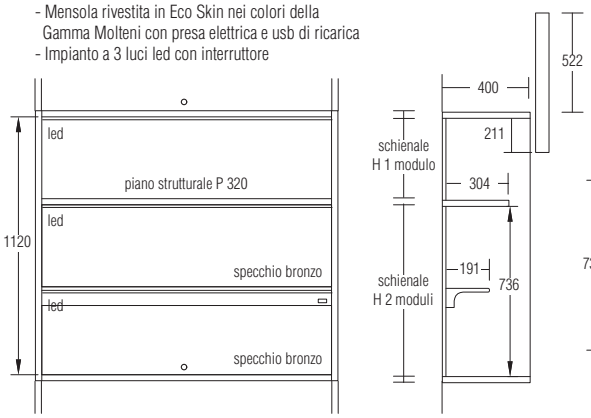

Versione saliscendi accessoriato con:
- 2 specchi bronzo
- Mensola rivestita in Eco Skin nei colori della Gamma Molteni con presa elettrica e usb di ricarica
- Impianto a 2 luci led con interruttore

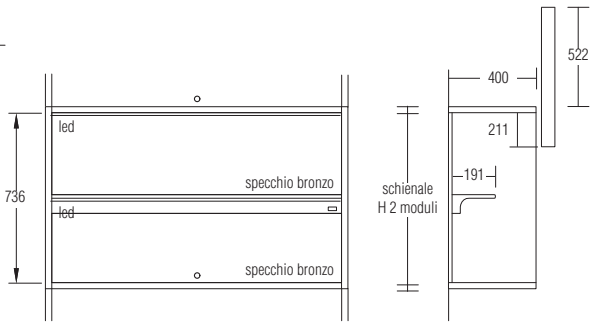

Interno standard

Versione saliscendi + ribalta

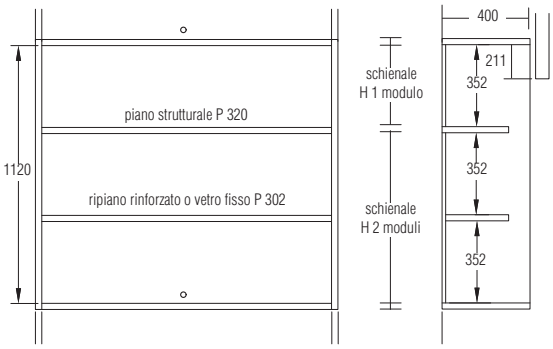

Versione saliscendi

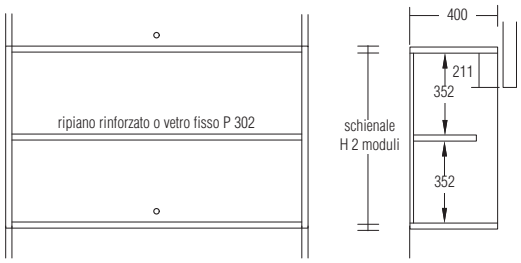

SCHEDA TECNICA

REGISTERED DESIGN

2025

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

PIANI SPORGENTI P 540 H 72 / H 87 A TERRA

È possibile utilizzare i piani sporgenti solo in composizioni P 400.

Nelle composizioni a terra il piano sporgente può essere posizionato ad altezza 1 o 2 moduli, nelle composizioni sospese anche sulla base.

Il piano sporgente può essere utilizzato come base a terra monofacciale.

I piani sporgenti vengono appoggiati sui piani strutturali sp 32 con l'obbligo di interruzione dello schienale, oppure sulle apposite staffe per il fissaggio a muro **(dis. 1).**

Il vano superiore al piano sporgente deve sempre avere lo schienale, i pannelli TV o i pannelli boiserie; può essere chiuso solo con anta saliscendi.

Il vano inferiore al piano sporgente è sempre a giorno.

È possibile realizzare piani sporgenti in un unico pezzo fino a mm 2868 (due moduli da 1440).
Per piani sporgenti di lunghezza superiore la giunta viene eseguita sempre in corrispondenza di una spalla (vedi dettaglio **dis. 5**).

Il ripiano sopra il piano sporgente nelle larghezze 1280, 1440 e 1920 deve essere sempre un piano strutturale rinforzato.

Nel caso di utilizzo a terra superiore a mm 2868 si prevede sempre di accostare due elementi finiti.

I piani possono essere ridotti a misura in larghezza quando sono indipendenti **(dis. 4)** oppure per la parte esterna della composizione **(dis. 3)** .
Il taglio a misura è compreso nel prezzo.

Il fissaggio delle staffe a muro è a carico del cliente e deve essere eseguito a regola d'arte, su pareti in muratura idonee a sopportare il peso ed il carico del piano.
Il prezzo delle staffe per il fissaggio non è compreso nel prezzo del piano sporgente.
La quantità delle staffe da utilizzare per i piani indipendenti o esterni alla composizione è indicata a listino in funzione della misura corrispondente.

Il passacavi **EPA3** può essere applicato sempre in posizione centrale rispetto al vano inferiore; nel caso di piano esterno alla composizione si prevede centrato rispetto alla misura a sbalzo. Non realizzabile per basi a terra.
Nel caso di piano in Eco Skin il passacavi verrà fornito laccato opaco in un colore corrispondente.

Finiture piano essenze
eucalipto
rovere caffé
rovere grafite
rovere thermo
rovere sunrise

Finiture piano Eco Skin
grigio
visone
canapa
avorio
testa di moro
terra
taupe
artico

Finiture mostrina
laccato opaco nei colori della gamma Molteni
verniciato peltro
verniciato rame
verniciato iris

Dis. 1 - Schema costruttivo

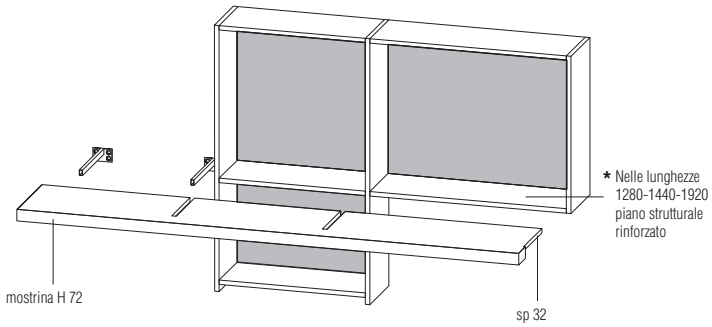

Dis. 6



Dis. 2

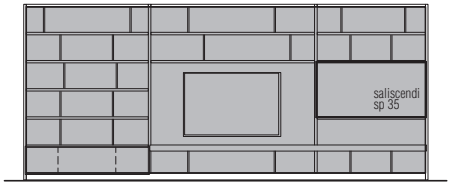

Dis. 3

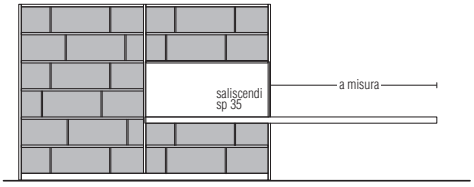

Dis. 4

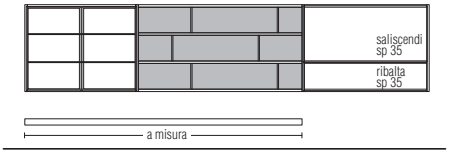

Dis. 5

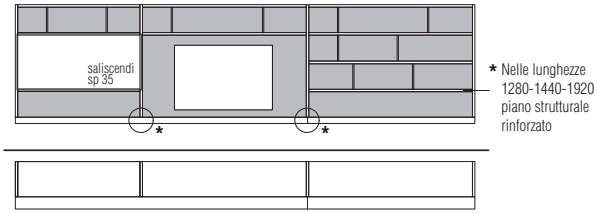

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

ELEMENTI SPORGENTI DISPLAY P 500

Gli elementi sporgenti DISPLAY possono essere inseriti solo nei moduli P 400.
Sopra e sotto all'elemento sporgente DISPLAY con anta ribalta può essere messo solo un DISPLAY a giorno.
Gli elementi sporgenti DISPLAY non sono riducibili.

Attenzione:
l'inserimento del DISPLAY nei moduli L 960/1280/1440/1920 prevede sempre l'utilizzo dei piani strutturali rinforzati.

DISPLAY a giorno P 500

L 928 H 384



L 1248 H 384



L 608 H 768



sezione

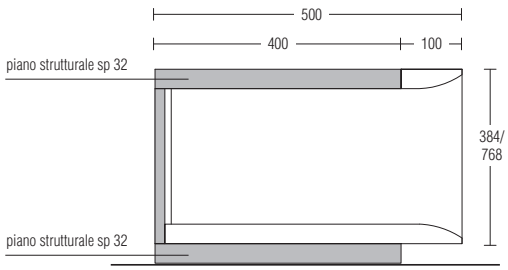

DISPLAY con ante e cassetti P 522 / 535

L 928 H 384

Anta ribalta e cassetto
sp 22 o 35

L 1248 H 384

Anta ribalta e cassetto
sp 22 o 35

L 608 H 768



Anta battente
sp 22 o 35

L 1248 H 768



Anta saliscendi
sp 35

sezione

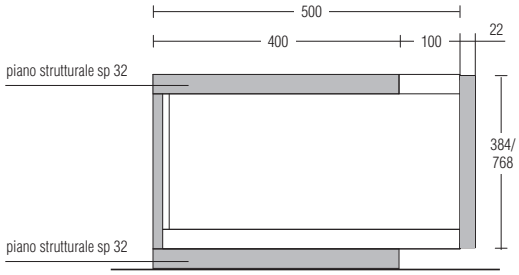

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

ELEMENTI SPORGENTI DISPLAY - ANTA STRIPE

DISPLAY
anta Stripe

finiture / **componenti**		essenze/ essenze speciali	vetro trasparente
anta DISPLAY Stripe	telaio e griglia	●	
	vetro		●

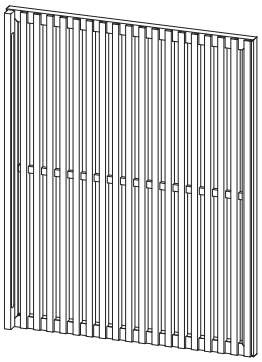

Molteni&C

Sezione anta Stripe

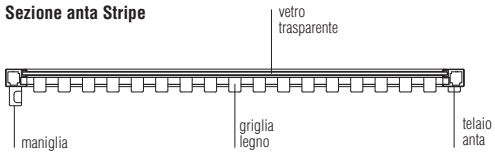

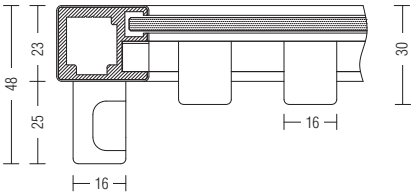

DISPLAY
con anta Stripe

specificare
apertura anta
(destra/sinistra)

L 608 H 768
P 530 / 548



struttura
laccato opaco
XB06/08

struttura
essenze/essenze speciali

maggiorazione
schienale ceramica

ripiano interno
in vetro trasparente
(optional)

XRV4/06

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

MODULO BAR HARRY'S

Il modulo bar Harry's è disponibile in due versioni:
- con ante vetro (stopsol trasparente o stopsol acidato)
- con ante legno (solo per L 1248)
- con ante Stripe

Le soluzioni sono dotate di ante battente a 180° che si aprono indipendentemente dalla presenza di DISPLAY nelle colonne adiacenti.

Harry's è sempre dotato di led interni (vedi sezione schema interno) con impianto per presa comandata. Per kit radiocomando (opzionale) vedi listino Living Systems pag. 72.

Non sono possibili riduzioni di alcun genere e modifiche alla componentistica prevista.

Avvertenze (vedi struttura per inserimento)
Harry's deve sempre essere inserito:
- in colonne P 400
- in colonne L modulo 1280 / 608
- tra due spalle a terra
- partendo dal secondo modulo (H 465)

Il vano dove si inserisce Harry's è senza schienale in quanto il prezzo dello schienale è già compreso nel modulo bar.
I piani strutturali inferiori e superiori al modulo bar Harry's devono essere rinforzati.
Le composizioni 505 UP System con il modulo bar Harry's prevedono il fissaggio a muro.

Molteni&C

Struttura per inserimento

* piani rinforzati

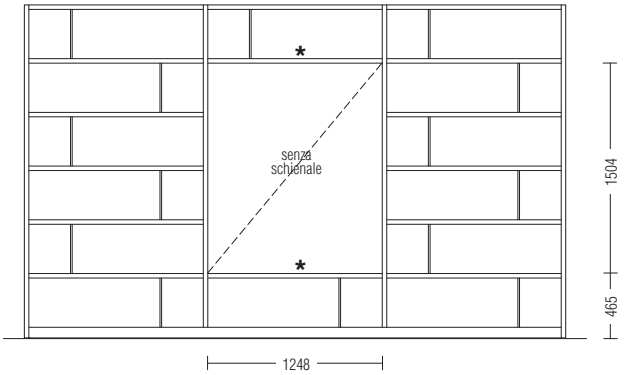

Harry's bar inserito lateralmente necessita di uno spazio minimo di 640 mm per l'apertura dell'anta.
È possibile mettere due Harry's bar nella stessa composizione inserendo un vano L 640 tra i due

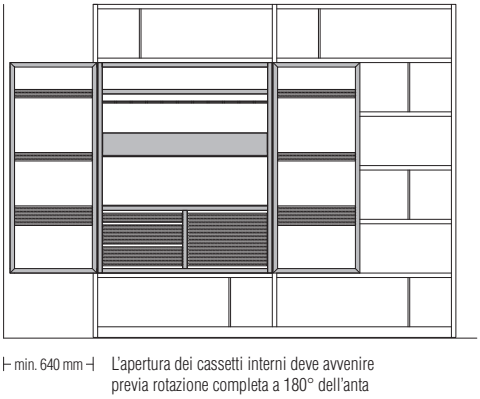

Schema interno

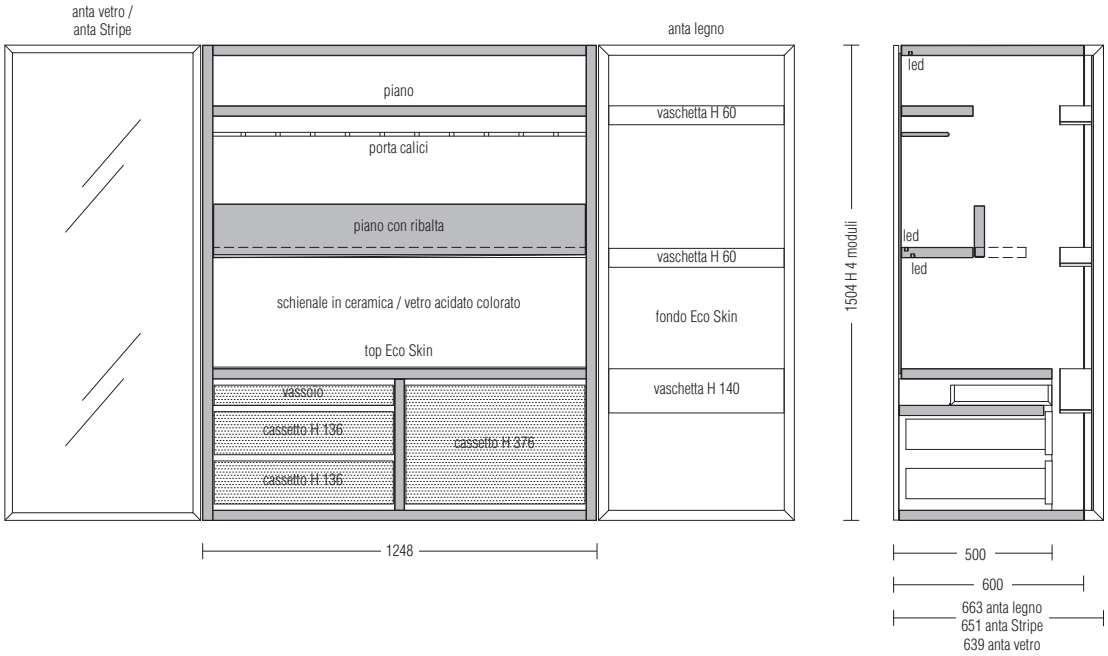

SCHEDA TECNICA

REGISTERED
DESIGN

2025

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

MODULO BAR HARRY'S

Avvertenze

- ▶ Non sono possibili riduzioni di alcun genere.
- ▶ All'atto dell'ordine specificare:
  - finitura componenti struttura (laccato opaco)
  - frontale cassetti interni (essenze/essenze speciali)
  - finitura anta vetro
  - finitura anta Stripe (essenze/essenze speciali)
  - apertura anta (destra/sinistra)
  - finitura top Eco Skin
  - finitura schienale

Sezione anta Stripe

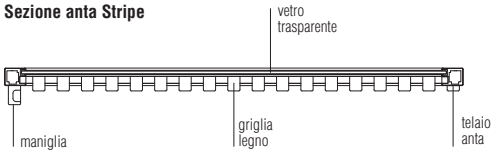

La maniglia è presente su
entrambe le ante della coppia

Molteni&C

Struttura Harry's bar
P 600

L 608



HST06/15

L 1248



HST12/15

Anta Harry's bar

Legno
(solo per L 1248)



coppia
HAL12/15

Vetro



singola
HAW06/15



coppia
HAW12/15

Stripe

singola
HAS06/15



coppia
HAS12/15

Allestimento
Cassetto H 136

vedi
dettagli pag. seguenti

KIT 136A
Base



HH06/13A

KIT 136B
Cocktails



HH06/13B

KIT 136C
Wine



HH06/13C

Allestimento
Cassetto H 376

vedi
dettagli pag. seguenti

KIT 376A
Base



HH06/37A

KIT 376B
Bottiglie



HH06/37B

KIT 376C
Piatti



HH06/37C

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

MODULO BAR HARRY'S

Allestimenti per cassetti H 136
È possibile personalizzare i cassetti con gli allestimenti di seguito riportati.

Non sono possibili modifiche ai kit previsti.

Molteni&C

KIT 136A Base - senza accessori

L 498 per vano L 608
L 531 per vano L 1248

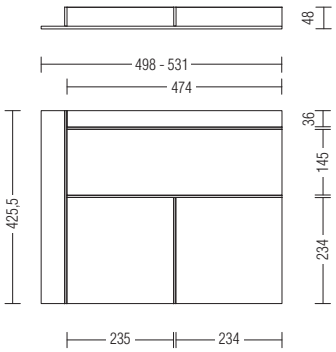

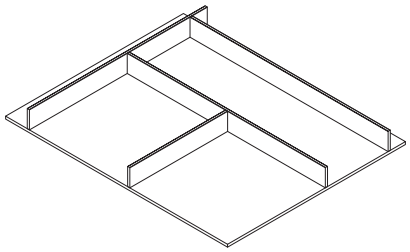

KIT 136B Cocktails - base con set cocktails, portaspezie e portabibite

L 498 per vano L 608
L 531 per vano L 1248

Set Cocktails composto da:
- shaker
- jegger
- pinza ghiaccio
- pestello



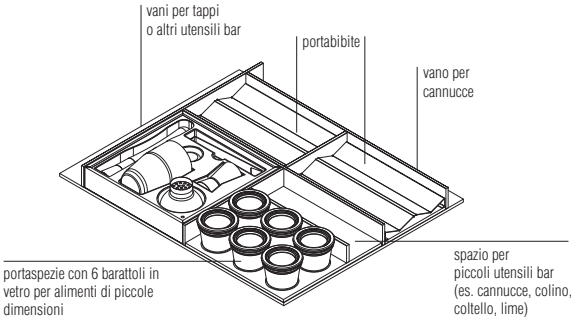

KIT 136C Wine - base con set vino e portabicchieri

L 498 per vano L 608
L 531 per vano L 1248

Set vino composto da:
- cavatappi professionale Roero
- tappo champagne
- salva goccia
- versatore vino in acciaio inox
- preserva vino con 2 tappi in silicone



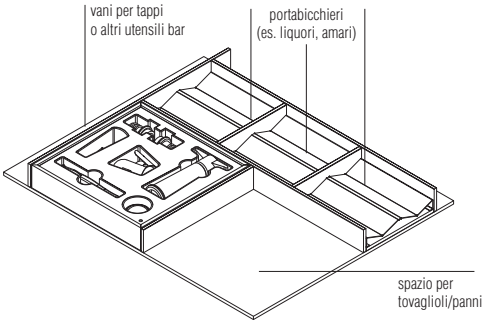

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

MODULO BAR HARRY'S

Allestimenti per cassetti H 376
È possibile personalizzare i cassetti con gli allestimenti di seguito riportati.

Non sono possibili modifiche ai kit previsti.

Molteni&C

KIT 376A Base - con 6 separatori

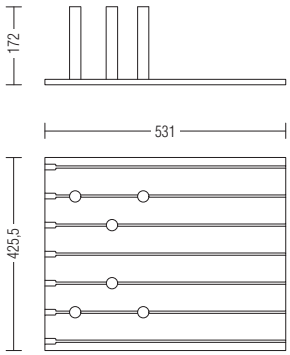



KIT 376B Bottiglie - base con 6 separatori e portabottiglie



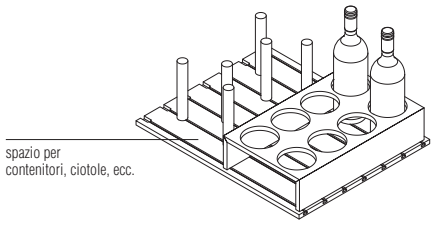

KIT 376C Piatti - base con 6 separatori e portapiatti



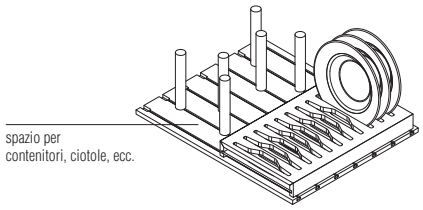

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

ANTE

apertura a pressione sp 35



apertura pressione sp 22



apertura con maniglia sp 22/35



apertura battente vetro sp 35



apertura battente Eco Skin sp 35



CASSETTI ESTERNI CON APERTURA A PRESSIONE P 400 - SP 22

Guide di serie ad estrazione totale ammortizzata.

* cassetti essenza solo con venatura orizzontale

** satinatura orizzontale

Riduzioni
Non sono possibili riduzioni

Avvertenze
I cassetti esterni possono essere inseriti in vani altezza 1 o 2 moduli con schienale Sp 16 mm.

Esempio a terra

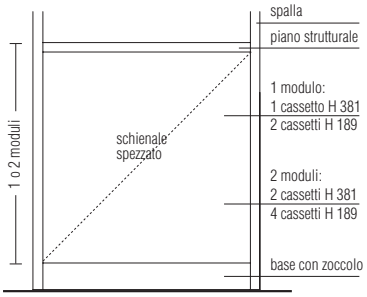

Esempio sospeso

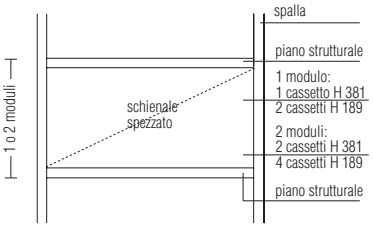

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

Molteni&C

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Librerie



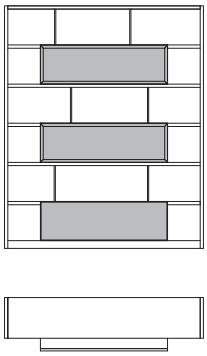

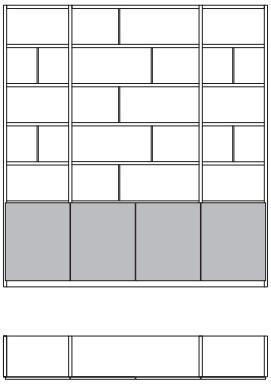

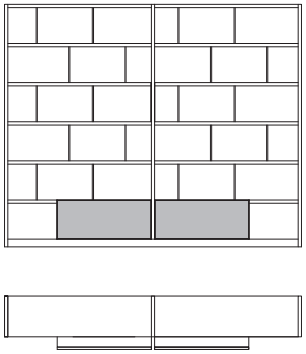

Vani TV

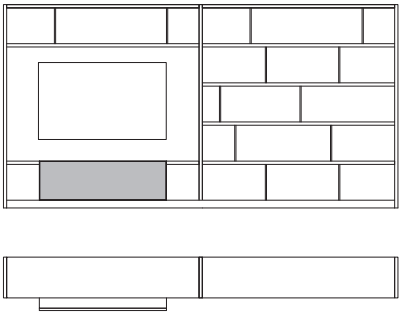

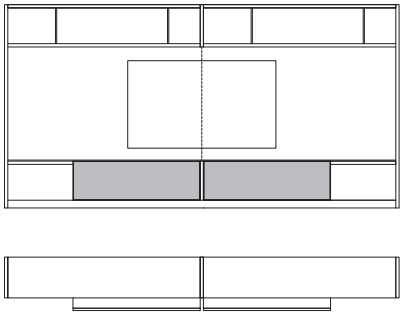

Elementi di servizio





Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.

505 UP SYSTEM—
NICOLA
GALLIZIA
2021

Molteni&C

31—
31

ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Contenitori o elementi di servizio

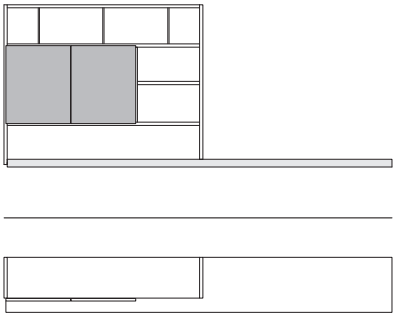

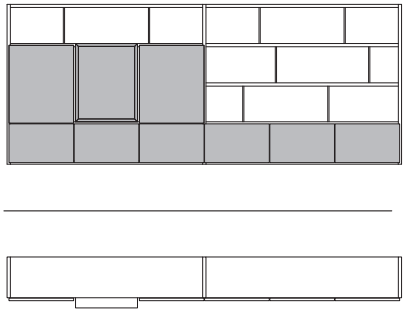

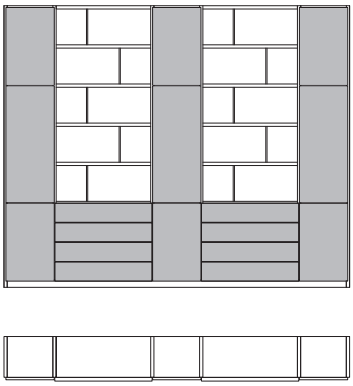



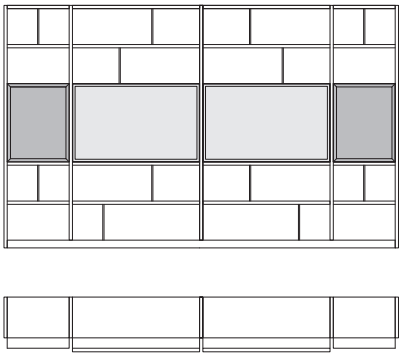

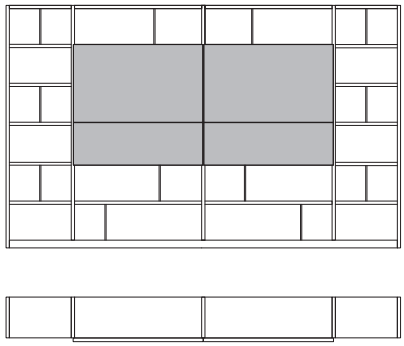

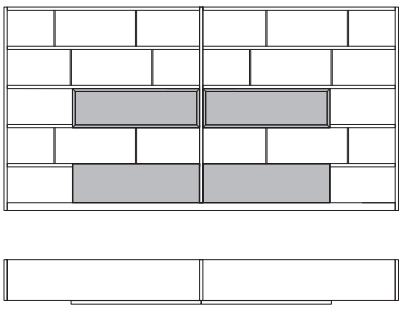



SCHEDA TECNICA

REGISTERED
DESIGN

2025

moltenigroup.com

Dimensioni espresse in millimetri. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino.